№：Dz2024201431

220020340170

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人： 上海凯旋制泵有限公司

产品型号名称： KOK-3FS(P)-YJ-160Y 型消防电气控制装置（消防泵控制设备）

检 验 类 别： 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

№：Dz2024201431

产品名称	消防电气控制装置（消防泵控制设备）	型　　号	KOK-3FS(P)-YJ-160Y
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	上海凯旋制泵有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	上海凯旋制泵有限公司	生产日期	2024年8月
生产企业	上海凯旋制泵有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2024年8月27日
样品数量	2台	检验日期	自2024年9月2日 至2024年9月19日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15：2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、碰撞试验		
检验结论	经检验，所检验项目符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2024年9月24日		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来　　审核：郭铭　　编制：

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

№：Dz2024201431

认证委托人	上海凯旋制泵有限公司		
通信地址	上海市松江区车墩镇香泾路1063号		
联系电话	021-57802001	传 真	021-52521168

产品照片



产品内部照片



一、产品铭牌内容：

1）产品名称：消防电气控制装置（消防泵控制设备）
2）型号：KOK-3FS(P)-YJ-160Y
3）执行标准号：GB16806-2006
4）生产者：上海凯旋制泵有限公司
5）生产企业：上海凯旋制泵有限公司
6）生产地址：上海市松江区车墩镇香泾路1063号
7）额定工作电压：AC380V
8）额定输出功率：160kW
9）产品制造日期和产品编号：有
10）警告用语：有

二、产品特性描述：

1）外形尺寸：2200mm×800mm×600mm；
2）断路器额定电流：400A；
3）外壳材质：金属；
4）输出电压：AC380V；
5）显示器件：指示灯、液晶显示器；
6）具有手动和自动控制方式；
7）具有二用一备切换功能；
8）具有故障报警功能。

三、产品关键件描述：

接触器
型号：XLYJ1-225/Ⅱ/225A/NXC-225
生产者：欣灵电气股份有限公司
型号：NXC-185
生产者：浙江正泰电器股份有限公司

一致性核查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：上海凯旋制泵有限公司　　№：Dz2024201431

产品型号：KOK-3FS(P)-YJ-160Y　　

序号	检验项目	GB16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	/
2	功能试验	5.4.1	功能正常。	合格	/
3	电压波动试验	5.4.2	满足标准要求。 1#试样脱扣电压：195.5 V	合格	/
4	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值：大于1000MΩ。 1#试样电源接线端子与机壳之间的绝缘电阻值：大于1000MΩ。	合格	/
5	电气强度试验	5.15	基本性能正常。	合格	/
6	静电放电抗扰度试验	5.18	基本性能正常。	合格	/
7	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	基本性能正常。	合格	/
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	基本性能正常。	合格	/
9	低温（运行）试验	5.23	基本性能正常。	合格	/
10	恒定湿热（运行）试验	5.24	基本性能正常。	合格	/
11	碰撞试验	5.28	基本性能正常。	合格	/

以下空白。


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

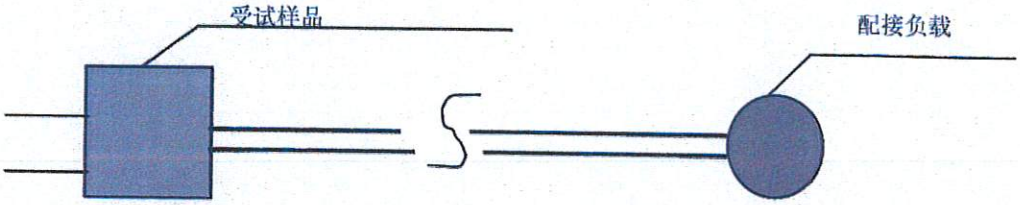


工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：ACLT-3810 型交流智能负载。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
24	57	100.8

5、试验布置图

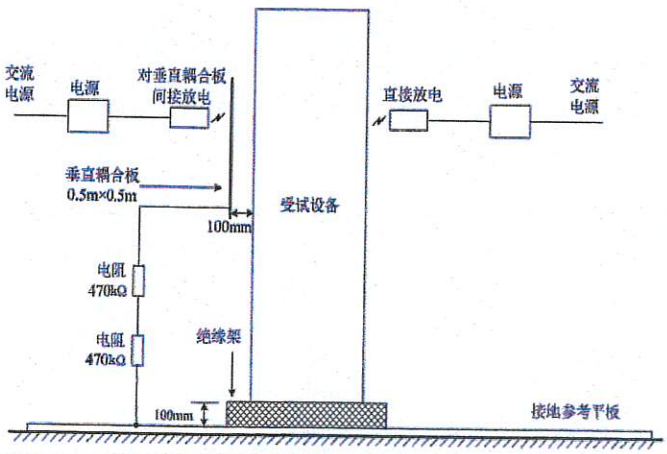




电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
脉冲群耦合去耦网络	CDN 3063	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

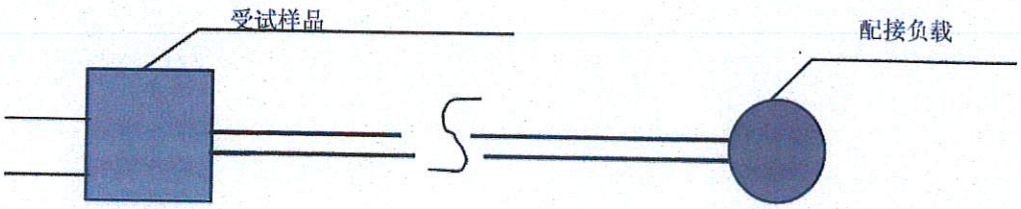

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：ACLT-3810 型交流智能负载。

4、试验布置图

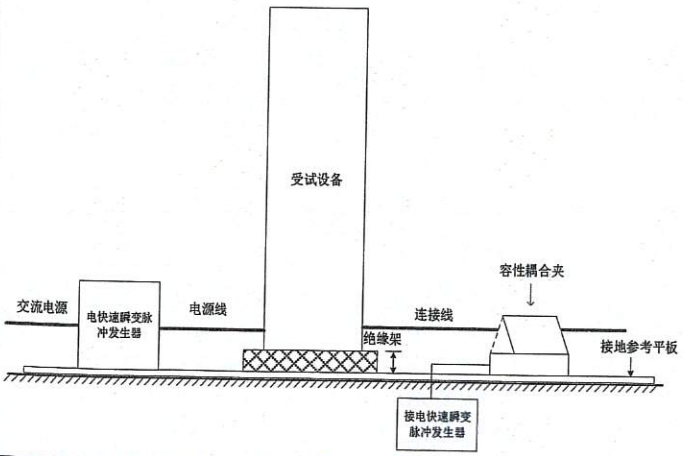




浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌电源线耦合去耦网络	CDN 3063	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

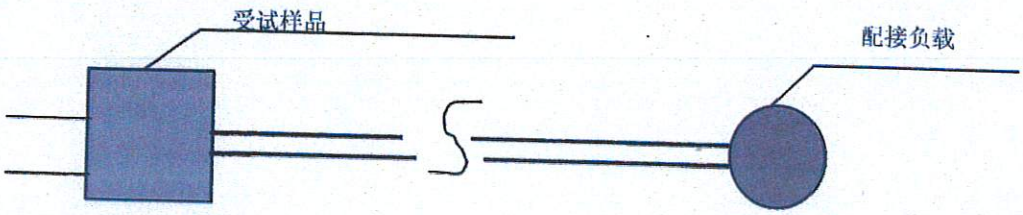

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：ACLT-3810 型交流智能负载。

4、试验布置图：

